


Panel para losa Azotea y Entrepiso

Hoja Técnica PL-03



ANILLO PERIMETRAL

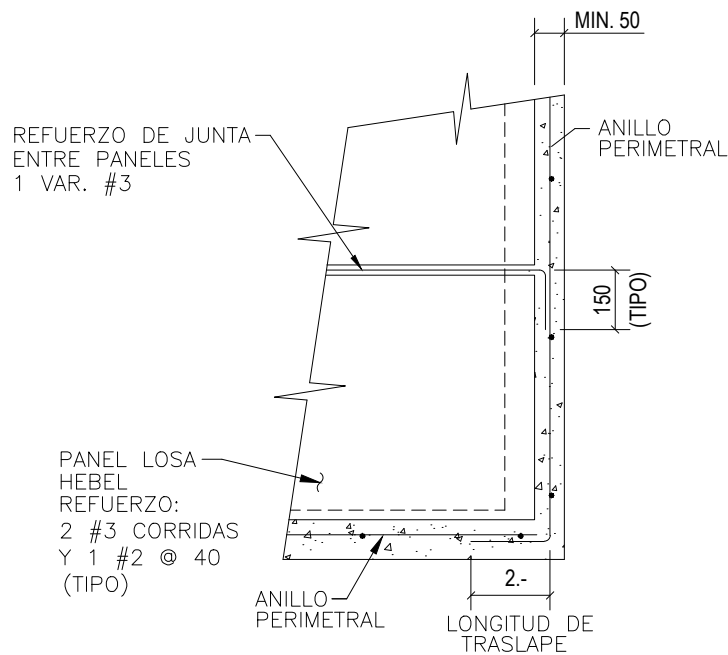

PLANTA

NOTAS

1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS.

2.- LONGITUD DE TRASLAPE MINIMA DEL ACERO DE REFUERZO DEBERA SER 40 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA, Y NO DEBERA DE TRASLAPARSE MAS DEL 50 % DE LAS VARILLAS EN UNA MISMA SECCION.

XELLA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Río Amacuzac #1201 Ote. ■ Col. Valle Oriente ■ San Pedro Garza García, N.L. ■ México ■ 66269

Tel. +52 (81)8399-2464 +52 (81)8399-2462 Fax +52 (81)8399-2420

www.hebel.mx

Mayo 2020