


Panel para losa Azotea y Entrepiso


Hoja Técnica PL-17



AISLAMIENTO DE MURO

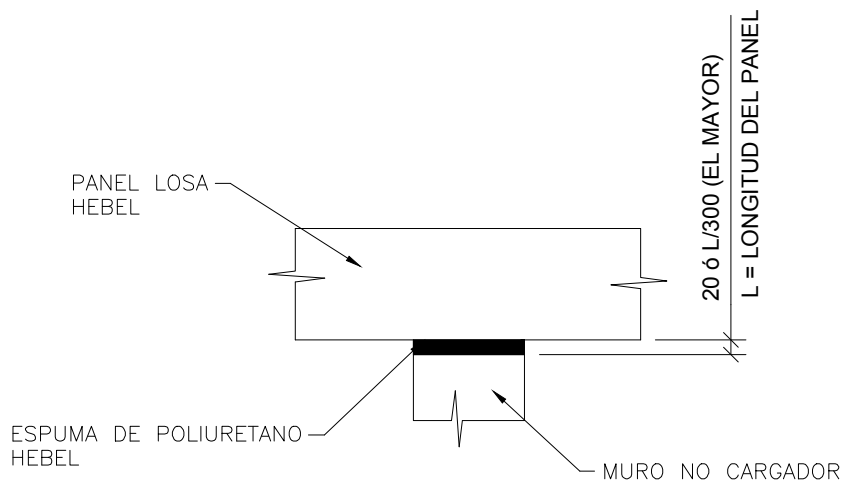

SIN CAPA DE COMPRESION

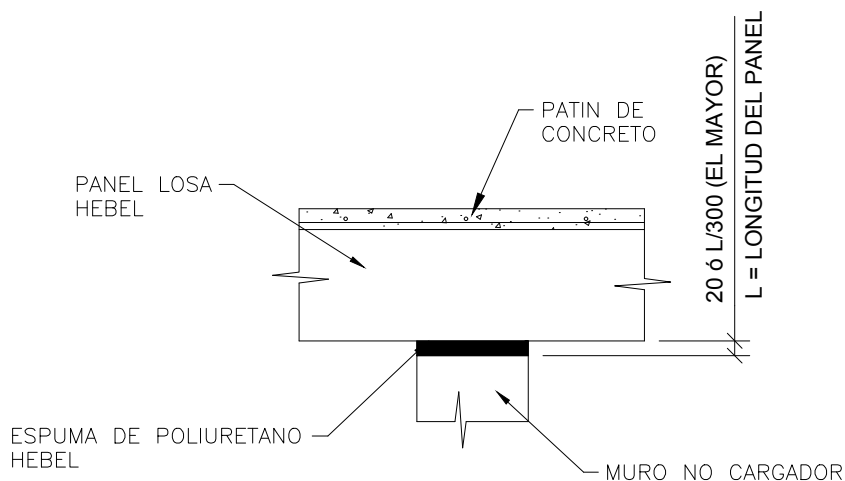

CON CAPA DE COMPRESION

NOTAS

1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS.

2.- ESPESOR DE LOSA Y DIMENSIONES DE REFUERZO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESPECIFICACIONES EN DIBUJOS DE INGENIERIA.

3.- UTILIZAR ESPUMA DE POLIURETANO IGNIFUGA SI EL MURO TIENE ESPECIFICACION DE RESISTENCIA AL FUEGO.

XELLA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Río Amacuzac #1201 Ote. ■ Col. Valle Oriente ■ San Pedro Garza García, N.L. ■ México ■ 66269

Tel. +52 (81)8399-2464 +52 (81)8399-2462 Fax +52 (81)8399-2420

www.hebel.mx

Mayo 2020