Panel Muro de Fachada

Hoja Técnica PMF-31

CONECTOR PARA FIJACION DE PANELES PARA MURO TIPO C-20

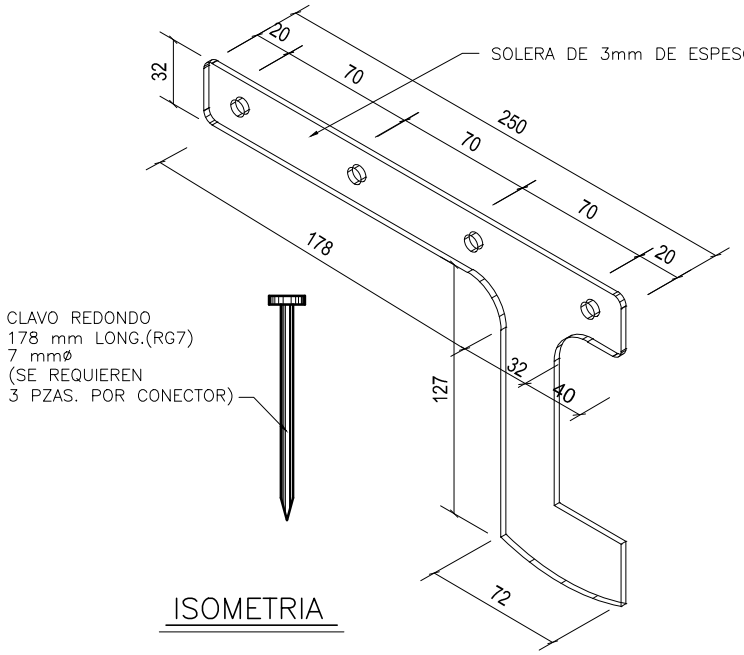

ISOMETRIA

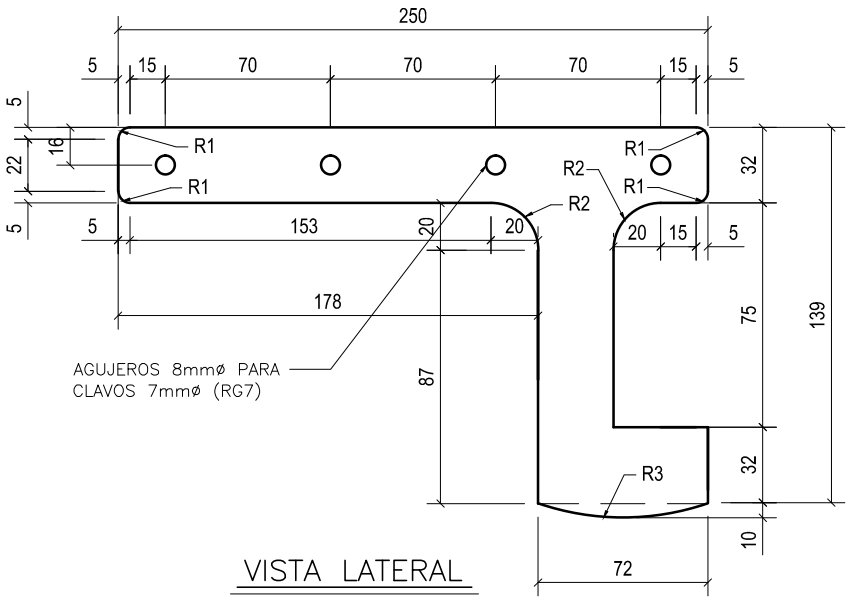

VISTA LATERAL

ESPECIFICACIONES

1.–ACERO ASTM A–36 EN SOLERA Y CLAVOS.

2.–UTILIZAR SOLDADURA SERIE AWS E –70 XX.

3.–TODOS LOS ELEMENTOS (SOLERA Y CLAVOS) DEBERAN RECIBIR UNA CAPA DE GALVANIZADO DE 2.9 MILS DE ESPESOR (515 GR/M2) DE ACUERDO A ESTANDAR ASTM A–123–89A (INMERSION EN CALIENTE).

4.–ESTE CONECTOR PUEDE SER UTILIZADO UNICAMENTE PARA PANELES DE 20 DE ESPESOR.

5.–LA CAPACIDAD MAXIMA DE SUJECION (F_{MAX}) DEL CONECTOR ES DE: 260 KG EN PANEL AAC–4 Y 380 KG EN PANEL AAC–6 (SE CONSIDERA PENETRACION TOTAL DE CLAVOS). ADICIONALMENTE SE DEBERA REVISAR EL ANCLAJE DEL CONECTOR A LA ESTRUCTURA (VER ESTANDARES DE INGENIERIA DET–PM–004, 005 Y 006).



NOTAS

1.-DIBUJO SIN ESCALA.
2.-DIMENSIONES EN MILIMETROS.
3.-VER DETALLE DE APLICACION DE ESTE ACCERSORIO EN ESTANDARES DE INGENIERIA DET-PM-004, 005 Y 006.

4.-R=RADIO DE CURVATURA
R1=5mm
R2=20mm

XELLA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Río Amacuzac #1201 Ote. ▪ Col. Valle Oriente ▪ San Pedro Garza García, N.L. ▪ México ▪ 66269
Tel. +52 (81)8399-2464 +52 (81)8399-2462 Fax +52 (81)8399-2420

www.hebel.mx

Agosto 2015