

Información


Longitud (m)	Sobrecargas Máximas de Servicios Panel Hebel AAC-4 (Kg/m ²)									
	Losa de Azotea					Losa de Entrepiso				
	Espesor de Panel (cm)					Espesor de Panel (cm)				
	10	12.5	15	17.5	20	10	12.5	15	17.5	20
	Peso de Diseño (Kg/m ²)					Peso de Diseño (Kg/m ²)				
	60	75	90	105	120	60	75	90	105	120
2	507	681	---	---	---	532	711	---	---	---
2.5	396	527	654	---	---	300	560	676	---	---
3	216	432	525	636	---	158	405	550	656	---
3.5	118	315	438	526	619	---	230	470	549	639
4	62	188	377	448	524	---	---	305	476	547
4.5	---	114	268	390	453	---	---	---	360	479
5	---	61	172	344	398	---	---	---	253	410
5.5	---	---	109	233	358	---	---	---	151	281
6	---	---	64	157	292	---	---	---	---	190

Nota: Las sobrecargas máximas de servicio (carga muerta y viva) indicados en esta tabla consideran la revisión estructural por flexión, cortante y deflexiones de acuerdo al ACI-523.4R-09.
Panel Hebel clase AAC-4 (600 Kg/m³), ancho de panel 61.0 cm y límite de deflexiones para azotea: L/240 (instantánea carga viva) y L/180 (largo Plazo), para entrepiso: L/360 (instantánea carga viva) y L/240 (largo plazo).



Clase AAC-4	
Resistencia a la Compresión	40.8 kg/cm ²
Peso de Diseño	600 kg/m ³

Detalle Instalación

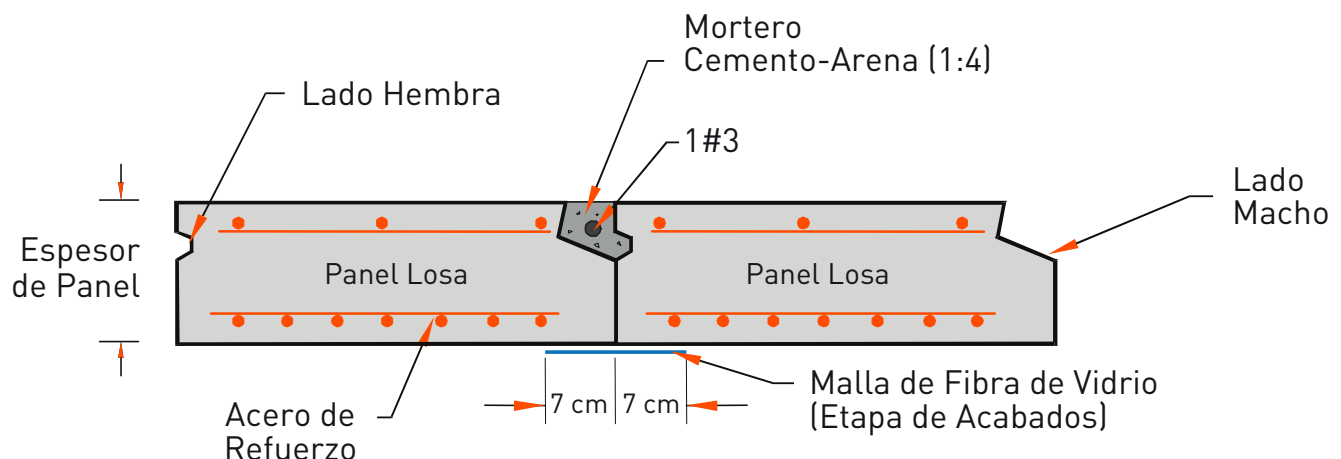

Más información en:

Litecrete S.A. de C.V.
Tels. 81 8399 2400, 24 y 64
ventas_mexico@hebel.mx
www.hebel.mx