

Información


Longitud (m)	Sobrecargas Máximas de Servicios Panel Hebel AAC-6 (Kg/m ²)									
	Losa de Azotea					Losa de Entrepiso				
	Espesor de Panel (cm)					Espesor de Panel (cm)				
	10	12.5	15	17.5	20	10	12.5	15	17.5	20
	Peso de Diseño (Kg/m ²)					Peso de Diseño (Kg/m ²)				
	72	90	108	126	144	72	90	108	126	144
2	725	745	---	---	---	754	750	---	---	---
2.5	560	610	---	---	---	430	540	---	---	---
3	316	437	736	---	---	220	310	---	---	---
3.5	174	265	615	727	---	---	179	625	750	---
4	94	160	529	620	723	---	---	385	650	750
4.5	---	93	352	540	627	---	---	239	480	657
5	---	---	228	462	552	---	---	---	315	517
5.5	---	---	145	316	496	---	---	---	205	354
6	---	---	87	214	366	---	---	---	---	240

Nota: Las sobrecargas máximas de servicio (carga muerta y viva) indicados en esta tabla consideran la revisión estructural por flexión, cortante y deflexiones de acuerdo al ACI-523. Panel Hebel clase AAC-4 (600 Kg/m³), ancho de panel 61.0 cm y límite de deflexiones para azotea: L/240 (instantánea carga viva) y L/180 (largo Plazo), para entrepiso: L/360 (instantánea carga viva) y L/240 (largo plazo).



Clase AAC-6	
Resistencia a la Compresión	61.2 kg/cm ²
Peso de Diseño	720 kg/m ³

Detalle Instalación

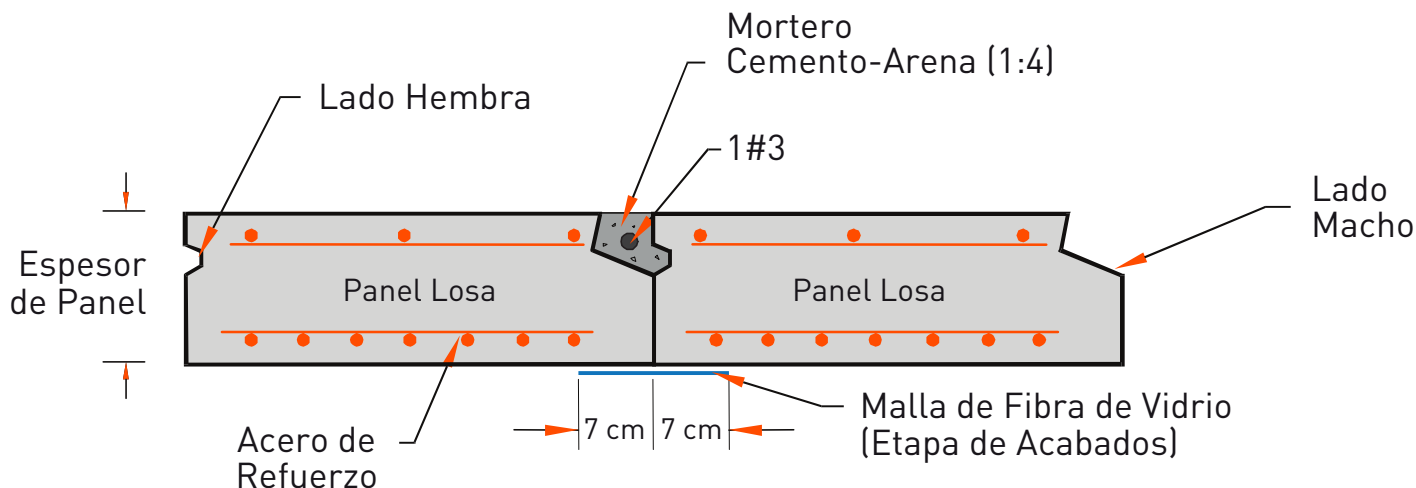

Más información en:

Litecrete S.A. de C.V.
Tels. 81 8399 2400, 24 y 64
ventas_mexico@hebel.mx
www.hebel.mx



/Hebel Sistemas Constructivos