


BASTIDOR SUPERIOR DE MURO

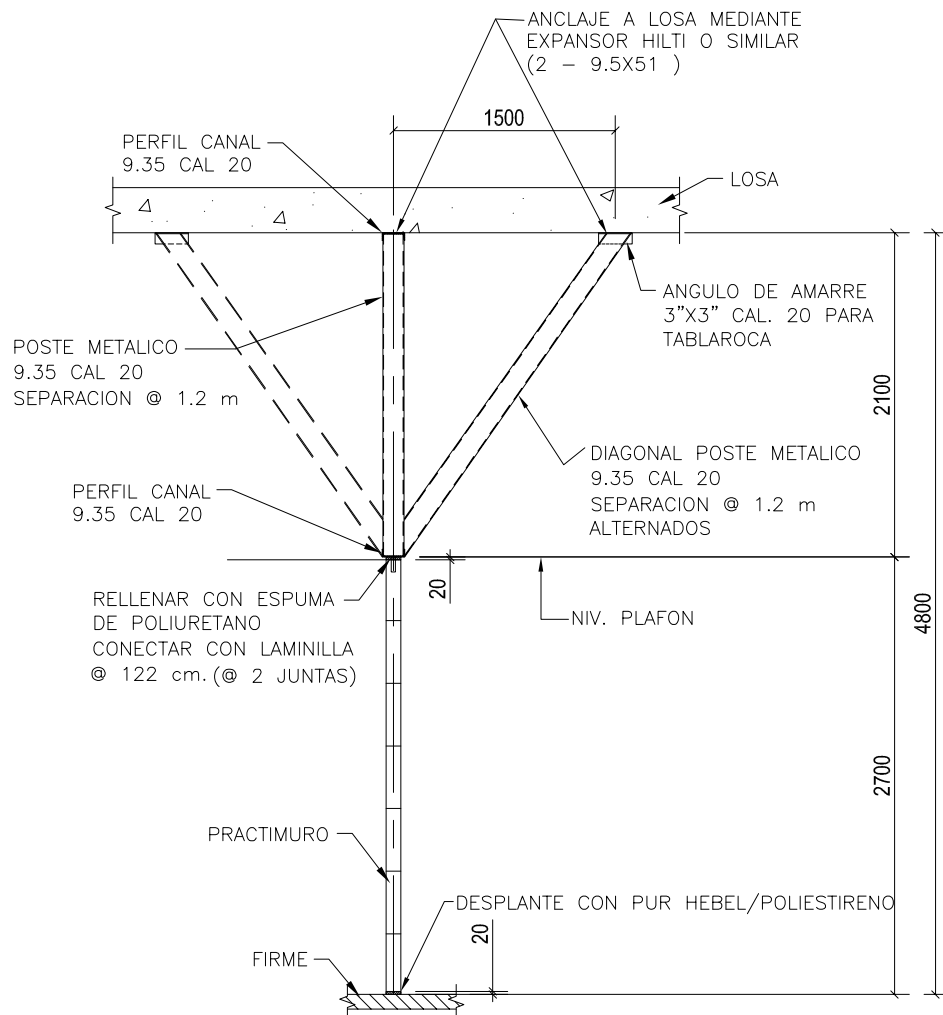

MURO CORTO CON ARRIOSTRAMIENTOS

NOTAS

1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS.
2.- POSTE Y CANAL PERFILES METALICOS
3-5/8" CAL 20 (PERFIL PARA
TABLARROCA 1.2 kg/m)

3.- LAMINILLAS CONECTADAS A PERFILES
METALICOS CON 2 PIJAS Y A BLOCK
HEBEL CON 2 CLAVOS DE 2-1/2"
DE LONGITUD.
4.- ANCLAJE ENTRE PERFILES LIGEROS CON TORNILLOS TEK