


Panel para losa Azotea y Entrepiso

Hoja Técnica PL-11



APOYO Y TRASLAPE DE PANEL EN DESNIVEL

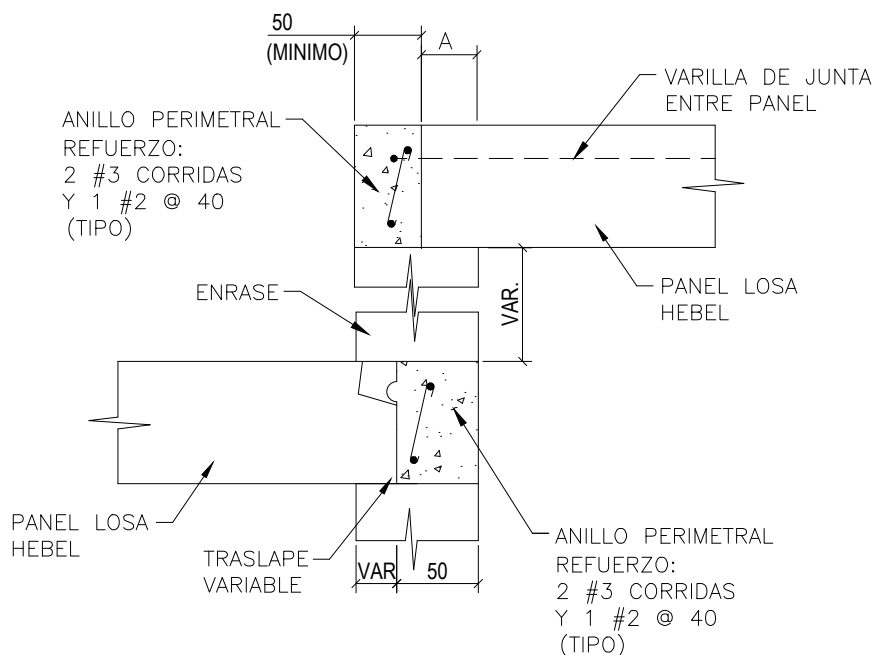

ELEVACION

A= LONGITUD DE APOYO :
 50 mm (SOBRE CONCRETO REFORZADO)
 50 mm (SOBRE BLOCK RELLENO DE CONCRETO)
 70 mm (SOBRE HEBEL)
 40 mm (SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO)
 PERO NO MENOR A $L / 80$
 L = LONGITUD DE PANEL

NOTAS

1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS.
 2.- ESPESOR DE LOSA Y DIMENSIONES DE REFUERZO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESPECIFICACIONES EN DIBUJOS DE INGENIERIA.

3.- LAS LONGITUDES DE APOYO DE PANEL SON LAS RECOMENDADAS.

XELLA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Río Amacuzac #1201 Ote. ■ Col. Valle Oriente ■ San Pedro Garza García, N.L. ■ México ■ 66269

Tel. +52 (81)8399-2464 +52 (81)8399-2462 Fax +52 (81)8399-2420

www.hebel.mx

Mayo 2020