


# Panel para losa Azotea y Entrepiso

Hoja Técnica PL-13



## APOYO DE PANEL EN DESNIVEL

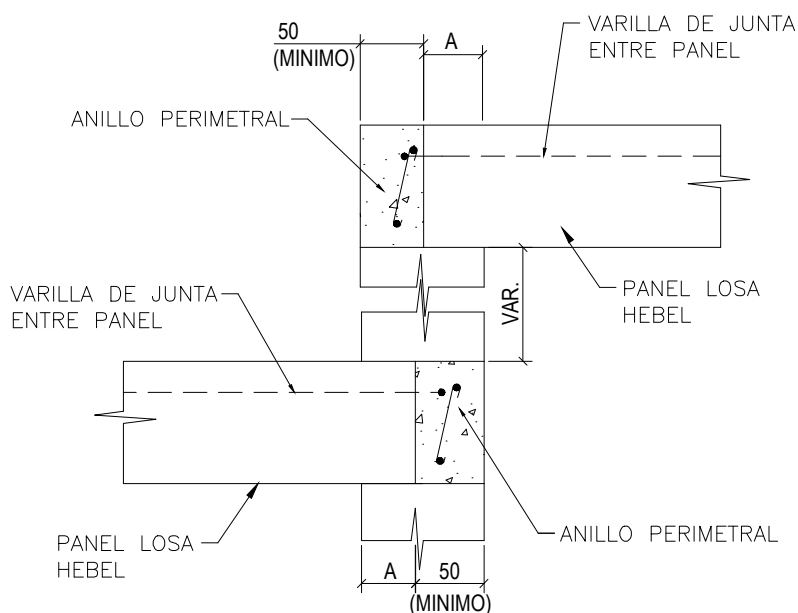

### ELEVACION

A= LONGITUD DE APOYO :  
50 mm (SOBRE CONCRETO REFORZADO)  
50 mm (SOBRE BLOCK RELLENO DE CONCRETO)  
70 mm (SOBRE HEBEL)  
40 mm (SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO)  
PERO NO MENOR A  $L / 80$   
L = LONGITUD DE PANEL

### NOTAS

1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS.  
2.- ESPESOR DE LOSA Y DIMENSIONES DE REFUERZO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESPECIFICACIONES EN DIBUJOS DE INGENIERIA.

3.- LAS LONGITUDES DE APOYO DE PANEL SON LAS RECOMENDADAS.

XELLA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Río Amacuzac #1201 Ote. ■ Col. Valle Oriente ■ San Pedro Garza García, N.L. ■ México ■ 66269

Tel. +52 (81)8399-2464 +52 (81)8399-2462 Fax +52 (81)8399-2420

[www.hebel.mx](http://www.hebel.mx)

Mayo 2020